SI764POM

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Стандартна
Розміри	60 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Індукційна
Код EAN	8017709275853



Естетика

Естетика	Cortina
Колір	Кремовий
Матеріал	Теплоформованний матеріал
Рамка	Так
Колір рамки	Кремовий
Тип управління	Перемикачі
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	4
Колір перемикачів	Антична латунь
Оздоблення компонентів	Антична латунь
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Золотий
Також доступні кольори	Антрацит

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	4
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез	478-482x555-560 мм	**Блокування управління**	Так
Режим обмеження потужності	Так	**Швидкий старт**	Так
Режим обмеження потужності у Вт	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 Вт		

Технічні характеристики

Передня ліва - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см
Задня права - Індукційна - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
Передня права - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	**Автоматичне відключення при перегріванні**	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так	**Індикатор залишкового тепла**	Так
Індикація мінімального діаметру посуду	Так	**Захист від випадкового включення**	Так

Аксесуари в комплекті

Інші аксесуари	Комплект перемикачів Coloniale

Електричне підключення

Номінальна потужність	7400 Вт	**Тип електричного кабелю**	Да, двух- или трехфазное
Сила струму (A)	33 A	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга 2 (В)	380-415 В	**Клемна коробка**	6 полюсів
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	**Тип електричної вилки**	Ні


289
94.5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

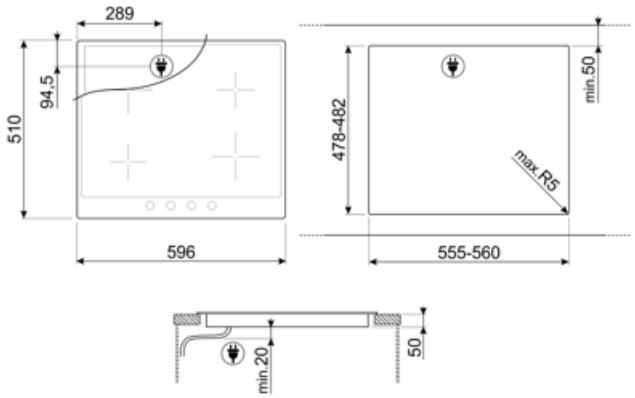

SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

TPKPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Alternative products



SI764AOM

Колір : Антрацит

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Поворотные перключатели



Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.