SI5322B



Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль
Розміри	30 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Індукційна
Код EAN	8017709193386

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Скошений край
Тип управління	Сенсорне управління
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	2
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	2
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	2

Опції

Стандартный вырез	490x270 мм	**Індикатор залишкового часу**	Так
Таймер закінчення приготування	2	**Блокування управління**	Так
Таймер	1	**Швидкий старт**	Так
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так		

Технічні характеристики

Передня центральна - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см

Задня центральна - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	**Автоматичне відключення при перегріванні**	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так	**Індикатор залишкового тепла**	Так
Індикація мінімального діаметру посуду	Так	**Захист від випадкового включення**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	3500 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Сила струму (A)	16 A	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (B)	220-240 B	**Тип електричної вилки**	Ні
Тип електричного кабелю	Так, однофазний		

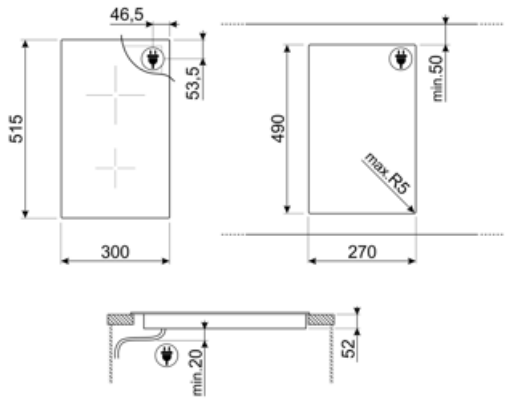

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Сенсорное управление



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.