MAFD1MN



Сімейство продуктів	Смесители
Матеріал	Латунний
Поворотный излив	Так
Поворотный излив	360 °

Естетика

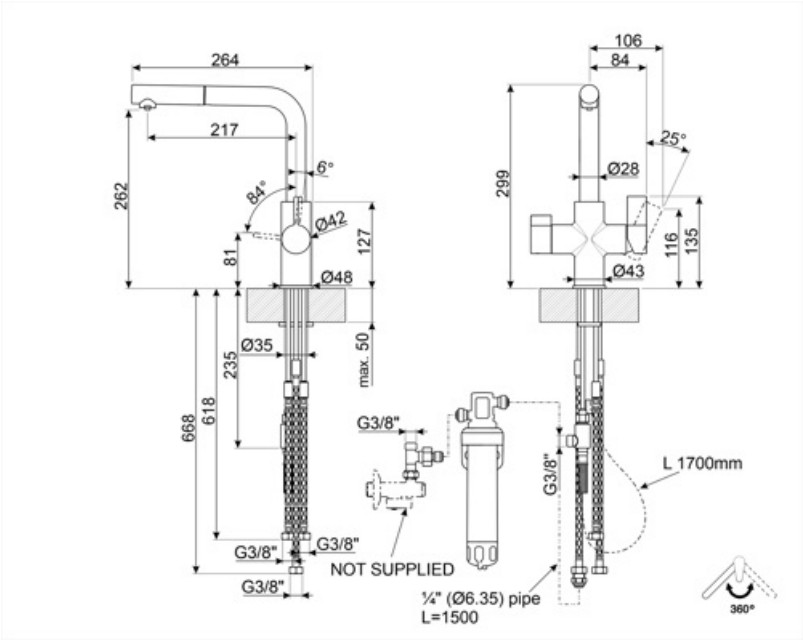
Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Тип излива	L излив
Тип мийки	Штампована мийка
Оздоблення	Матовий
Ручка подачи фильтрованной воды	Так
Фильтр в комплекте	Si
Отвір для змішувача /ексцентрика	Выдвижной
Тип струи	Одинарная струя
Аэратор	Да, с двойным изливом для фильтрованной воды
Количество гибких шлангов	5

Технічні характеристики

Длина гибких шлангов	470 мм
Гибкое соединение шлангов	3/8 "
Максимальное давление	5 bar
Минимальное давление	0,5 bar
Оптимальное давление	3 bar
Поток воды (л/мин.)	6 л
Тип картриджа	35 Ø
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Зворотний клапан	Так
Фильтр очистки воды	Так
Тип фильтра очистки воды	Активированный уголь
Фильтрация	Cloro, sedimenti, protozoi e cisti, composti organici volatili
Степень фильтрации	0.5 micron
Температура на входе	4.4 - 38 °C

Логістична інформація

Висота виробу (мм)	299 мм


264
217
262
6°
84°
Ø42
127
81
Ø48
Ø35
235
618
668
max. 50
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
NOT SUPPLIED
¼" (Ø6.35) pipe
L=1500
106
84
25°
299
Ø28
116
135
Ø43
G3/8"
L 1700mm
360°

Compatible Accessories



KITMAF

Фильтр для воды под раковиной для подачи холодной фильтрованной воды из-под крана. Для MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN

Alternative products



MAFD1CR

Колір : Хром

Symbols glossary



Поворотный излив 360°



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.