MAF50WH

Сімейство продуктів	Смесители
Матеріал	Латунний
Поворотный излив	Так
Поворотный излив	360 °



Естетика

Естетика	Стиль 50-х
Колір	Білий
Тип излива	J излив
Тип мийки	Штампована мийка
Оздоблення	Глянцевий
Ручка подачи фильтрованной воды	Так
Фильтр в комплекте	Si
Тип струи	Одинарная струя
Аэратор	Да, с двойным изливом для фильтрованной воды
Количество гибких шлангов	3

Технічні характеристики

Длина гибких шлангов	650 мм
Гибкое соединение шлангов	3/8 "
Максимальное давление	5 bar
Минимальное давление	0,5 bar
Оптимальное давление	3 bar
Тип картриджа	25 Ø
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Тип картриджа для фильтрации воды	Вкл-выкл
Фильтр очистки воды	Так
Тип фильтра очистки воды	Активированный уголь
Фильтрация	Cloro, sedimenti, protozoi e cisti, composti organici volatili
Степень фильтрации	0.5 micron
Температура на входе	4.4 - 38 °C

Логістична інформація

Висота виробу (мм)	450 мм

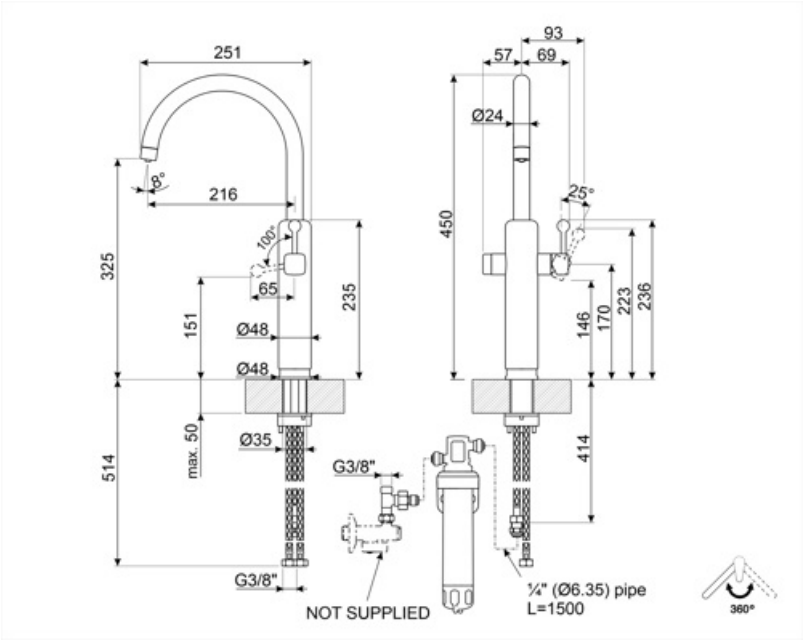
251
93
57
69
Ø24
8°
216
25°
100°
325
65
235
450
151
Ø48
146
170
223
236
Ø48
max. 50
Ø35
514
G3/8"
414
G3/8"
NOT SUPPLIED
¼" (Ø6.35) pipe
L=1500
360°

Compatible Accessories



KITMAF

Фильтр для воды под раковиной для подачи холодной фильтрованной воды из-под крана. Для MAF50BL, MAF50CR, MAF50WH, MAFD1CR, MAFD1MN

Alternative products



MAF50CR

Колір : Кремовий



MAF50BL

Колір : Чорний

Symbols glossary



Поворотный излив 360°